


ТР - Инжиниринг
производственное
объединение

ООО ПО «ТР-Инжиниринг»

ПАСПОРТ

ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ХОМУТОВАЯ
ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83)

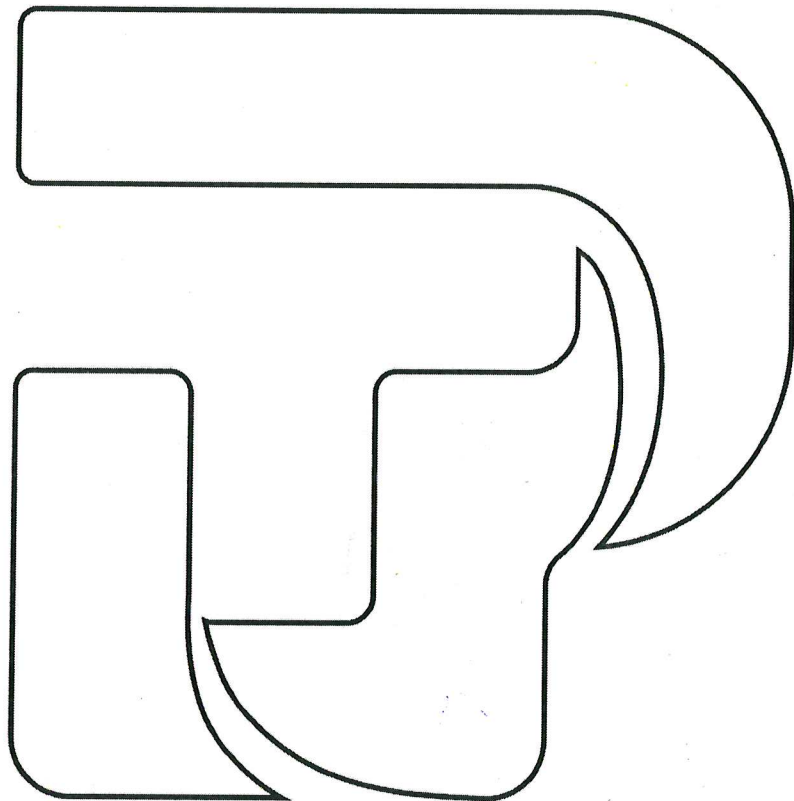

г. Тюмень 2025 год

Наименование изделия:

1. Опора подвижная хомутовая ОПХ2-100.377
2. Опора подвижная хомутовая ОПХ2-100.219

1. Назначение и область применения:

- Опоры предназначена для монтажа трубопроводов с внутренним давлением РУ до 10МПа;
- Температура транспортируемой среды от 0 до 450 градусов по шкале Цельсия;
- Температура окружающей среды от +40 до -70 градусов.

2. Основные технические характеристики изделия:

- Материал изделия: Сталь 3сп

- * - Размеры могут незначительно отличаться от ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83)
- * - изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на его характеристики.

3. Свидетельство о консервации (покрытии):

Покрытие (покраска) опор произведена антикоррозийной грунт-эмалью «Москвичка» в соответствии с ГОСТ 9.401-2018

4. Техническое обслуживание

При регламентном обслуживании трубопровода необходимо проверять состояние крепежа, антикоррозийного покрытия опор. При обнаружении дефектов их необходимо немедленно устранить с соблюдением требований техники безопасности.

5. Транспортировка и хранение:

Условия транспортировки должны соответствовать условиям п. 1 по ГОСТ 15050-69. Транспортирование опор в упакованном виде может производиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа, эксплуатации. Гарантийный срок _____ месяцев с момента отгрузки изделия.

Гарантия на изделие аннулируется при утере настоящего паспорта и (или) если изделие повреждено в результате неправильной эксплуатации, природных катаклизмов.

7. Свидетельство о приемке

Партия:

Опора подвижная хомутовая ОПХ2-100.377 – 136 шт.

Опора подвижная хомутовая ОПХ2-100.219 – 34 шт.

Соответствует техническим требованиям ОСТ 36-94-83

Сварочная проволока СВ-08Г2С соответствует ГОСТ 2246-70

Вся продукция признана годной для эксплуатации

Контролёр ОТК _____ Кутовой В.С.

Дата приемки _____



8. Изготовитель

ООО ПО «ТР-Инжиниринг»

625007, Тюменская область, г. Тюмень, улица Производственная 50, соор. 1.

