


ТР - Инжиниринг
производственное
объединение

ООО ПО «ТР-Инжиниринг»

ПАСПОРТ

Свая винтовая

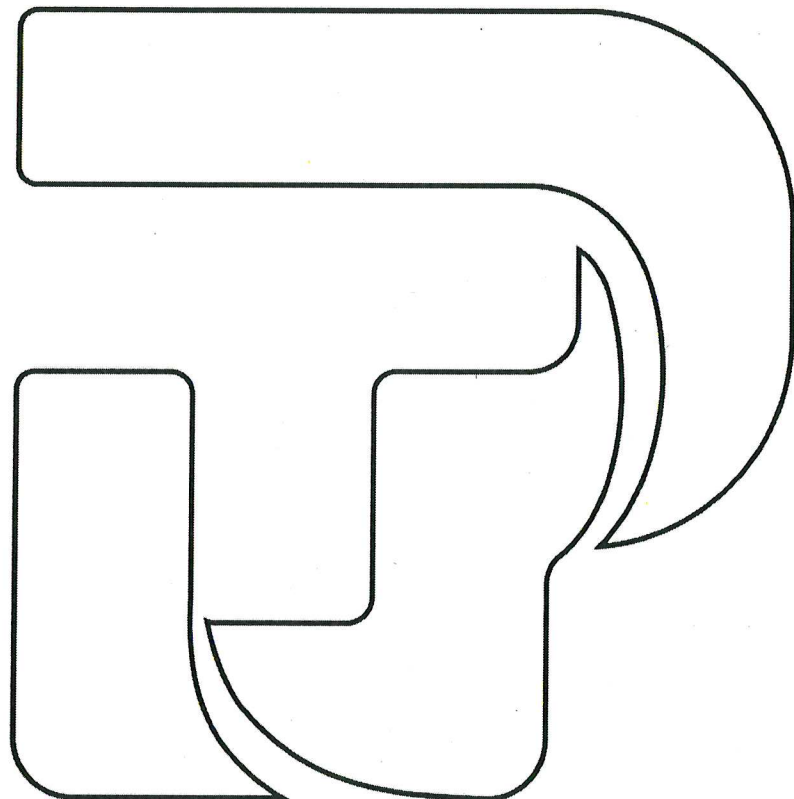

г. Тюмень 2025 год

Наименование изделия:

1. Винтовая свая d159*8 ЭСВ-350*10 L-4500мм
2. Оголовок для сваи винтовой d159/180*10-300*300

1. Назначение и область применения:

Винтовая свая применяется преимущественно на болотистых и торфяных грунтах под фундамент для строительства домов, бань, заборов и т.д.

2. Основные технические характеристики изделия:

Винтовая свая d159*8 ЭСВ-350*10 изготовлена из электросварной трубы 159*8 ст.09Г2С по ГОСТ10704-91. В качестве основного материала при расчетной температуре воздуха до -40С используется трубный (листовой) прокат из низкоуглеродистой стали 09Г2С. Длина – 4,5м, диаметр трубы – 159мм, толщина стенки – 8мм. Диаметр лопасти – 350мм, толщина лопасти – 10мм. Оголовок для сваи винтовой d159/180*10-300*300 изготовлен из бесшовной горячедеформированной трубы 180*10 ст.09Г2С по ГОСТ8732-78. В качестве основного материала при расчетной температуре воздуха до -40С используется трубный (листовой) прокат из низкоуглеродистой стали 09Г2С.

* - Размеры могут незначительно отличаться от чертежа заказчика

* - изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на его характеристики.

3. Свидетельство о консервации (покрытии):

Покрытие (покраска) опор произведена антикоррозийной грунт-эмалью 3 в 1 «Mister HardMax» серая в соответствии с ГОСТ 9.401-2018

4. Транспортировка и хранение:

Условия транспортировки должны соответствовать условиям п. 1 по ГОСТ 15050-69. Транспортирование винтовых свай в упакованном виде может производиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранение производится на открытых площадках в штабелях высотой не более 2 метров

5. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ59106-2020 при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа, эксплуатации. Гарантийный срок _____ месяцев с момента отгрузки изделия.

Гарантия на изделие аннулируется при утере настоящего паспорта и (или) если изделие повреждено в результате неправильной эксплуатации, природных катаклизмов.

6. Свидетельство о приемке

Партия:

Винтовая свая d159*8 ЭСВ-350*10 L-4500мм – 50 штук

Оголовок для сваи винтовой d159/180*10-300*300 – 50 штук

Соответствует техническим требованиям ГОСТ59106-2020

Сварочная проволока СВ-08Г2С соответствуют требованиям нормативно-технической и рабочей документации.

Винтовая свая d159*8 и оголовок для сваи винтовой d159/180*10

признаны годными для эксплуатации

Контролёр ОТК _____ Кутовой В.С.

Дата приемки _____

7. Изготовитель

ООО ПО «ТР-Инжиниринг»

625007, Тюменская область, г. Тюмень, улица Производственная 50, соор.1.